






Технический паспорт

Описание на Шеврон (французскую ёлочку) ART IN WOOD


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив.

Примеры французской ёлочки


запил под 60 градусов

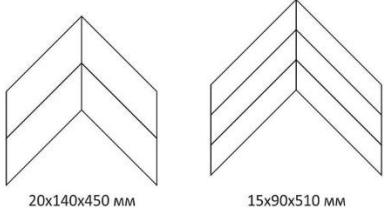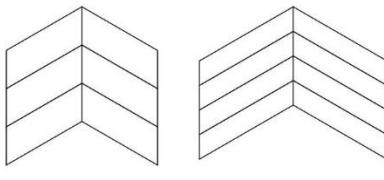

20x140x450 мм



15x90x510 мм



20x140x650 мм

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ

Дуб

ТОЛЩИНА

4/15, 6/20, 15-22 мм

ШИРИНА

70-200 мм

ДЛИНЫ ДОСОК

350-1000 мм

СОЕДИНЕНИЕ

паз с четырёх сторон со шпонками

ФАСКА

0,5-1 мм с четырёх сторон

ВЛАЖНОСТЬ

8 +/- 2%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ART IN WOOD

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

СЕЛЕКТ

НАТУР

КЛАССИК

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
живые сросшиеся сучки в тон дерева до 10 мм
тёмные точечные сучки диаметром до 5 мм
радиальные лучи

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
живые сросшиеся сучки диаметром до 15-20 мм
нитевидные трещины усушки
радиальные лучи

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
живые сросшиеся сучки диаметром до 30 мм
нитевидные трещины усушки
радиальные лучи

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ
шпаклёванные трещины и сучки диаметром до 60 мм
сердцевина, прорось, червоточины
механические повреждения глубиной до 2 мм
 пятнистость, дефекты шпаклевания



Сортировка французской ёлочки из дуба шириной свыше 140 мм может отличаться от сортировки ширин от 70 до 140 мм, увеличением количества сучков и перепадов по цвету.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	+/- 0,2 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	+/- 0,3 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	+/- 2 мм
ПОПЕРЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	+/- 1 мм на 100 мм
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	+/- 5 мм на 1000 мм
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	не более 0,2 мм
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	+/- 0,2 мм
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 +/- 2 %

УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ (ПРИЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНЯМАЮТСЯ, ЕСЛИ:**
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д.
 - ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОЧЕВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 (ТРЕХ).

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или возвратить товар, не соответствующий параметрам, заявленным в Паспорте качества продукта, в течение 14 дней со дня отгрузки.

Влажность поставляемой паркетной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- 2) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) доска имеет механические повреждения;
- 4) доска покороблена в результате нарушений условий хранения.

Паркетная продукция надлежащего качества в случае индивидуального дизайна и размерного ряда возврату и обмену не подлежит! Все вопросы/изменения, касающиеся обработки, тонировок, покрытия, размера оговариваются и утверждаются Заказчиком (подписанием образца) до начала изготовления всего заказываемого объема и перед внесением предоплаты или полной оплаты.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствии сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более 3 (трех).