



Технический паспорт

Описание на английскую ёлочку ART IN WOOD




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив.

Примеры английской ёлочки

Одinarная английская ёлочка 70x420 мм

Двойная английская ёлочка 70x420 мм

Тройная английская ёлочка 70x420 мм



ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

СЕЛЕКТ

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 10 ММ
ТЁМНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 ММ
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

НАТУР



ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 15-20 ММ
НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

КЛАССИК

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ
НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:
ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ
ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ
СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ
ПЯТНИСТОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ШПАКЛЕВАНИЯ

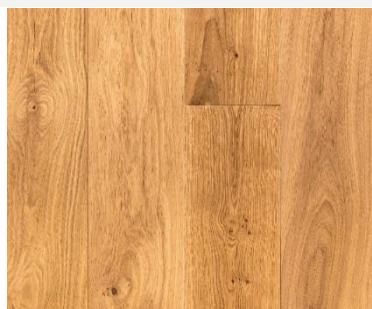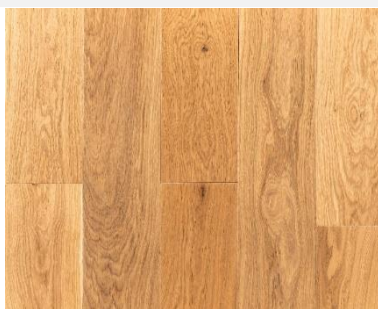

Сортировка английской ёлочки из дуба шириной свыше 140 мм может отличаться от сортировки ширин от 70 до 140 мм, увеличением количества сучков и перепадов по цвету.

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 0,3 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2 %

- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

- СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ (ПРИЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2 %
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д.
- ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОЧЕВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 (ТРЕХ).

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий параметрам, заявленным в Паспорте качества продукта, в течение 14 дней со дня отгрузки.

Влажность поставляемой паркетной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- 2) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) доска имеет механические повреждения;
- 4) доска покороблена в результате нарушений условий хранения.

Паркетная продукция надлежащего качества в случае индивидуального дизайна и размерного ряда возврату и обмену не подлежит! Все вопросы/изменения, касающиеся обработки, тонировки, покрытия, размера оговариваются и утверждаются Заказчиком (подписанием образца) до начала изготовления всего заказываемого объема и перед внесением предоплаты или полной оплаты.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствии сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более 3 (трех).